


INVERSORA IRON 250 LED

Máquina fabricada na China

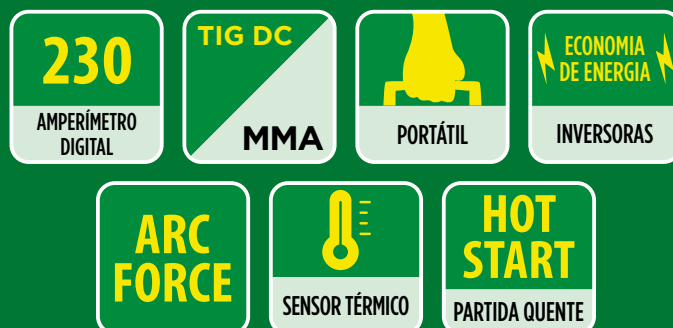

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

IRON 250 LED

220V 1 PH - Cód. 21805

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	4,6 Kg
Faixa de regulagem	20 Amp. / 20,8V a 230 Amp. / 29,9V
Fator de trabalho	230 Amp. a 40% 103 Amp. a 100%
Dimensões máquina (L x C x A)	140mm x 360mm x 245mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,92
Consumo	7,92 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Placas produzidas por robô, em SMD

Eletrodo (MMA) e TIG DC com LiftArc

Ajuste fino da corrente

Função de ajuste sinérgico (de acordo com o diâmetro do eletrodo)


Amperímetro digital

Alça de transporte

V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): reduz a tensão de circuito aberto para maior segurança (abaixo de 32V)

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
(CÓD. 21445)



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas